

**Tubbels 1**  
05.404994-9999

**Caractéristiques de l'armature**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Montage                   | Encastré              |
| Diffusion lumineuse       | Indirect              |
| Couverture pour armatures | diffuseur satiné      |
| Degré de protection       | IP 20                 |
| Matériel                  | Aluminium             |
| Finition                  | Couleur RAL aux choix |
| Certifications            | CE, ISO 9001          |

**Caractéristiques électriques**

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Classe électrique | I                                   |
| Alimentation      | 230V                                |
| Ballast           | Alimentation par le courant DALI/TD |

**Caractéristiques des lampes**



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe           | LED 4000K        |
| Wattage                 | 3,6W             |
| Flux lumineux brut      | 3350             |
| Luminaire puissance     | 19,8W            |
| Nombre                  | 5                |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 72000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3        |
| CRI                     | >80              |

**Caractéristiques photométriques**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Code flux CIE | 10 33 64 50 66 |
|---------------|----------------|

**Remarques**

finition en noir mat RAL 9105

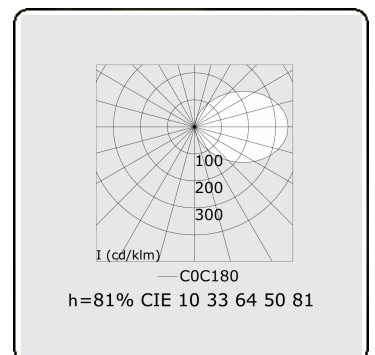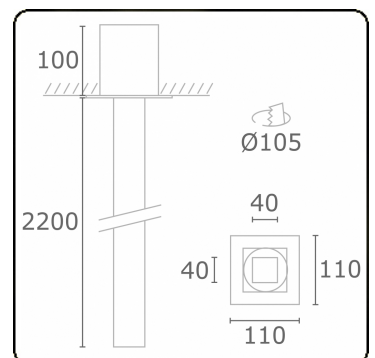

**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015