

Crono
35.18010-7916

Leuchtdaten

Montage	Boden
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Sandgestrahltes Glas
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 7016 anthrazit Struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	12,6W
Brutto Lichtstrom	1350
Lichtleistung Leuchte	13,9W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	53 87 99 98 54
--------------	----------------

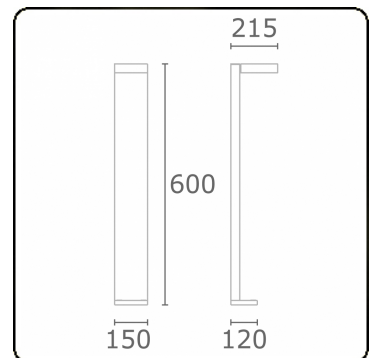

Bemerkungen

Crono 600mm

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015