

Kubik T2  
35.06203-7916

#### Caractéristiques de l'armature

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Montage                   | Fond                        |
| Diffusion lumineuse       | Diffus                      |
| Couverture pour armatures | Diffuseur opale             |
| Degré de protection       | IP 65                       |
| Matériel                  | Aluminium                   |
| Finition                  | RAL 7016 anthracite texturé |
| Certifications            | CE, ISO 9001                |

#### Caractéristiques électriques

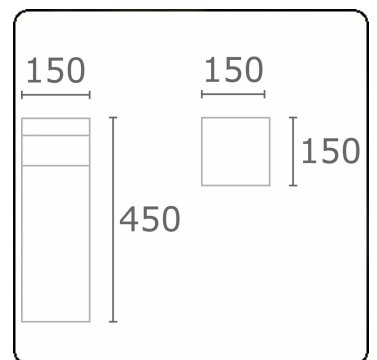
|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Classe électrique | I                           |
| Alimentation      | 230V                        |
| Ballast           | Alimentation par le courant |

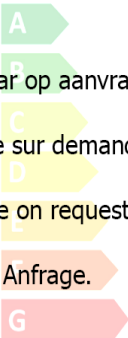

#### Caractéristiques des lampes

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe           | LED 3000K        |
| Wattage                 | 8W               |
| Flux lumineux brut      | 1380             |
| Luminaire puissance     | 8,8W             |
| Nombre                  | 1                |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 72000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3        |
| CRI                     | >80              |

#### Caractéristiques photométriques

|               |                |
|---------------|----------------|
| Code flux CIE | 13 37 67 50 51 |
|---------------|----------------|



**ENERGY**  

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015