

Rekta 30 SAPP - satiné - HO 150mA - Secours - RAL
07.23001594-9999

Caractéristiques de l'armature

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Montage | Encastré |
| Diffusion lumineuse | Direct |
| Couverture pour armatures | diffuseur satiné |
| Degré de protection | IP 20 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | Couleur RAL aux choix |
| Certifications | CE, ISO 9001 |

Caractéristiques électriques

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant |
| module de sécurité | 1 heure autonomie |

Caractéristiques des lampes

| | |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe | LED 4000K |
| Wattage | 3,2W |
| Flux lumineux brut | 6030 |
| Luminaire puissance | 31,7W |
| Nombre | 9 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 72000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Caractéristiques photométriques


| | |
|---------------|-----------------|
| UGR | 25,7/26,0 |
| Code flux CIE | 50 80 96 100 67 |

Dimensions

| | |
|---|---------|
| A | 2524 mm |
|---|---------|

Remarques

diffuseur satiné LED 150mA module de sécurité 1 heure autonomie

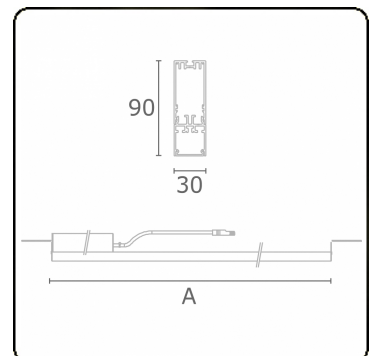

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

WXYZ
kWh/1000h

2019/2015