

Metro-S Ø120mm - COB (weiss bedrucktes Glass) - ohne Eingießgehäuse
36.010053-0021

Leuchtendaten

| | |
|-----------------------|--|
| Montage | Bodeneinbau |
| Lichtaustritt | Indirekt |
| Lichtstärkeverteilung | Symmetrisch |
| Leuchten Abdeckung | Glas |
| Schutzgrad | IP 67 |
| Maximale Belastung | 1000 kg überrollbar (exklusive Eingiesstopf) |
| T° | <75° ° |
| Gehäuse | Aluminium/Edelstahl |
| Verarbeitung | Verarbeitung in matt schwarz RAL 9105 |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |



Elektrische Eigenschaften


| | |
|----------------|------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |

Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptyp | LED 3000K |
| Wattleistung | 5W |
| Brutto Lichtstrom | 463 |
| Lichtleistung Leuchte | 5W |
| Abschirmglas | Flach - weiss |
| Anzahl | 1 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 = 100000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | 80 |

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------|-----------|
| CIE Fluxcode | 0 0 0 0 8 |
|--------------|-----------|

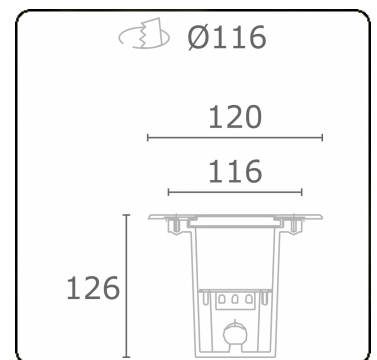

Bemerkungen

Ø120mm - weiss bedrucktes Glas

ENERGY

A ▶
B ▶ **Verkrijgbaar op aanvraag.**
C ▶ **Disponible sur demande.**
D ▶
E ▶ **Available on request.**
F ▶
G ▶ **Auf Anfrage.**

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015