

Rekta 40x70 Direct - satiné - HO 150mA - RAL  
07.09600544-9999

**Armaturegegevens**

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001



**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 4000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	2680
Armatuur vermogen	14,1W
Aantal	4
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**


UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 100 66

**Afmetingen**

A	1144 mm
---	---------

**Opmerkingen**

Inbouwarmatuur (met rand) - Direct - HO 150mA - satiné (gelijkgigend) - RAL

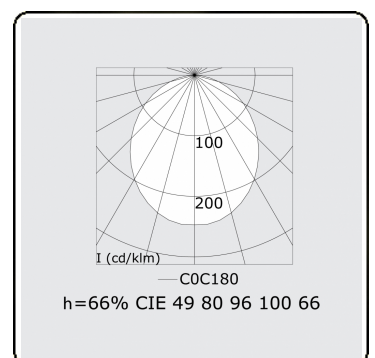

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015