

Hideline 65x90 Direct/Indirect - BAP - LO 400mA - RAL
04.70324194-9999

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	BAP raster
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	4,5W
Bruto lichtstroom	13940
Armatuur vermogen	84,2W
Aantal	17
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens




UGR	<19
CIE Fluxcode	90 99 100 100 68
CIE Fluxcode Indirect	00 00 00 00 67

Afmetingen

A	2530 mm
---	---------

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct/Indirect - LO 400mA - BAP raster - RAL

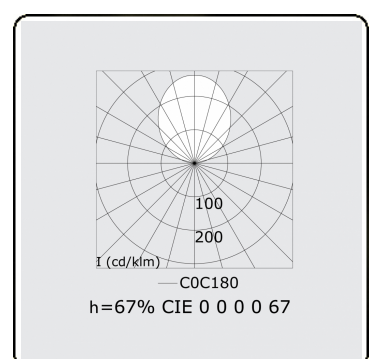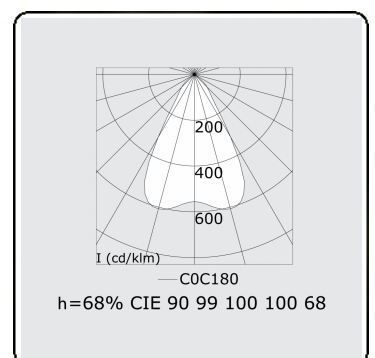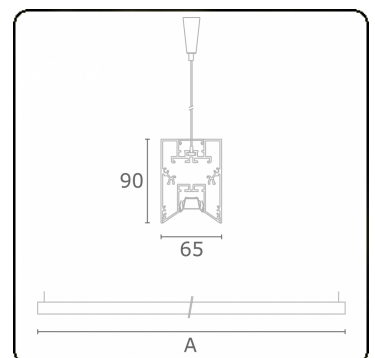

ENERGY

A
B
C
D
E
F
G

Verkrijgbaar op aanvraag.
 Disponible sur demande.
 Available on request.
 Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015