

Punto - Klar - DALI - RAL 9005 / RAL 9005  
05.34204112-9005

**Leuchtendaten**


Montage	3-Phasen Schiene
Lichtaustritt	Spot
Leuchten Abdeckung	Glas
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9005 Tiefschwarz
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 2700K 30°
Wattleistung	31W
Lichtleistung Leuchte	31W
Leuchtenlichtstrom	2280
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>90

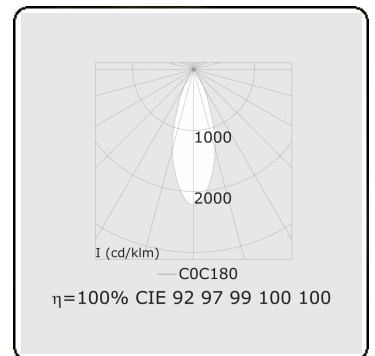

**ENERGY**

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015