

Punto - Helder - DALI - RAL 9005 / RAL 9005
05.34204114-9005

Armatuurgegevens


Montage	3 fasen rail
Lichtuittreding	Spot
Afscherming	Glas
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9005 Signaalzwart
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K 30°
Wattage	31W
Armatuur vermogen	31W
Armatuur lichtstroom	2780
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>90

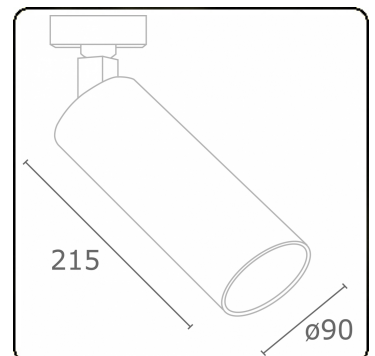

ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015