

Rekta 80x100 Direct - MPO - HO 150mA - ANO  
07.68010553-0001

### Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur microprismatique
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001



### Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	3200
Luminaire puissance	17,6W
Nombre	5
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

### Caractéristiques photométriques



UGR	<19
Code flux CIE	61 91 99 100 60

### Dimensions

A	1404 mm
---	---------

### Remarques

Luminaire encastré (sans bord) - Direct - HO 150mA - MPO - ANO

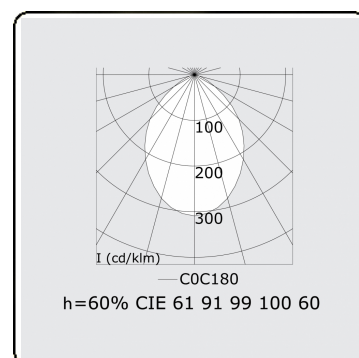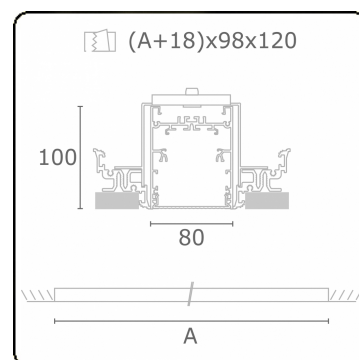

**ENERGY**

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015