

Rekta 80x100 Direct - MPO - HO 150mA - ANO
07.68014544-0001

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	micro prismatische optiek
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	geanodiseerde afwerking
Keurmerken	CE, ISO 9001



Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	2680
Armatuur vermogen	14,1W
Aantal	4
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


UGR	<19
CIE Fluxcode	61 91 99 100 60

Afmetingen

A	1124 mm
---	---------

Opmerkingen

Inbouwarmatuur (randloos) - Direct - HO 150mA - MPO - ANO

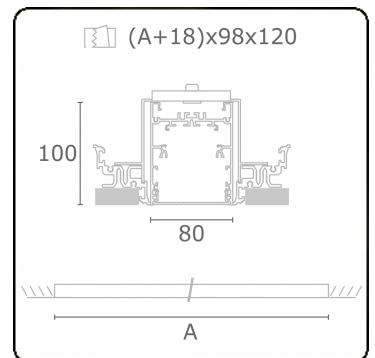

ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
 Auf Anfrage.
F
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015