MULTILINE®
bright with light

Ro-LED Direct - BAP - HO 150mA - ANO
05.92020563-0001

Armatuurgegevens

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	BAP raster
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	geanodiseerde afwerking
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	3840
Armatuur vermogen	21,1W
Aantal	6
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

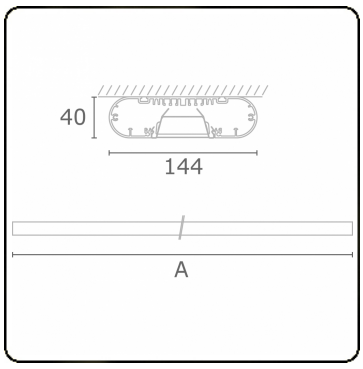

Lichttechnische gegevens

UGR	<19
CIE Fluxcode	80 99 100 100 71

Afmetingen

A	1690 mm

Opmerkingen
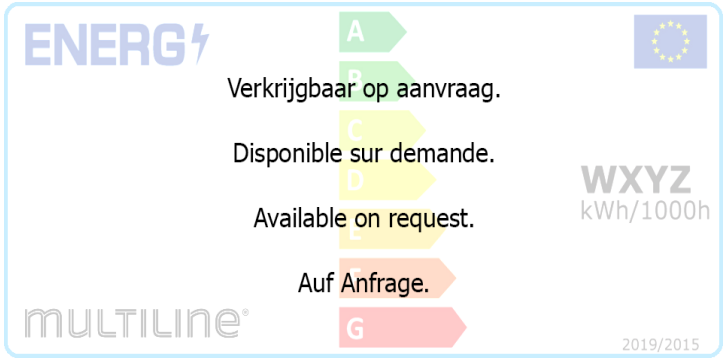
Plafondarmatuur - Direct - HO 150mA - BAP - ANO