

Rekta 65x130 Direct/Indirect - satiné - HO 150mA - ANO  
06.94500543-0001

**Armatuurgegevens**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Montage           | Wand Opbouw             |
| Lichtuittreding   | Direct-Indirect         |
| Afscherming       | satiné plexi            |
| Beschermingsgraad | IP 20                   |
| Behuizing         | Aluminium               |
| Afwerking         | geanodiseerde afwerking |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001            |



**Elektrische Gegevens**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse   | I             |
| Voeding             | 230V          |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

**Lampgegevens**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype              | LED 3000K        |
| Wattage               | 3,2W             |
| Bruto lichtstroom     | 5120             |
| Armatuur vermogen     | 28,2W            |
| Aantal                | 8                |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 72000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische gegevens**



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| UGR                   | >19             |
| CIE Fluxcode          | 49 80 96 100 70 |
| CIE Fluxcode Indirect | 00 00 00 00 70  |

**Afmetingen**

|   |         |
|---|---------|
| A | 1130 mm |
|---|---------|

**Opmerkingen**

Wandarmatuur - Direct/Indirect - HO 150mA - satiné (gelijkglegend) - ANO

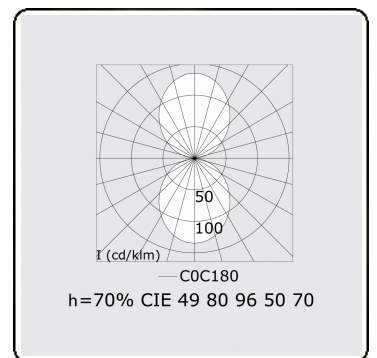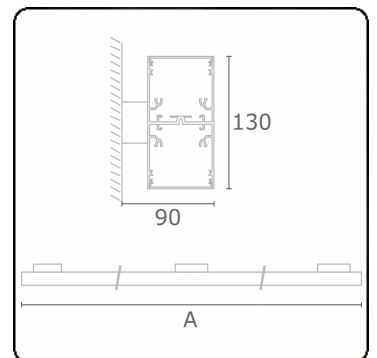

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015