

Tube 90 - Nacktes Modul - HO 150mA - durchverdrahtet
35.39114544-0000

Leuchtendaten

| | |
|--------------------|----------------------|
| Montage | Deckeneinbau |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad | IP 65 |
| Gehäuse | Polycarbonat |
| Verarbeitung | satiniert |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |

Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp | LED 4000K |
| Wattleistung | 3,2W |
| Brutto Lichtstrom | 2680 |
| Lichtleistung Leuchte | 14,1W |
| Anzahl | 4 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 72000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische Daten



| | |
|--------------|-----------------|
| CIE Fluxcode | 48 78 94 100 61 |
|--------------|-----------------|

Abmessungen

| | |
|---|---------|
| A | 1130 mm |
|---|---------|

Bemerkungen

Deckeneinbauleuchte - Nacktes Modul - HO 150mA - Durchverdrahtung

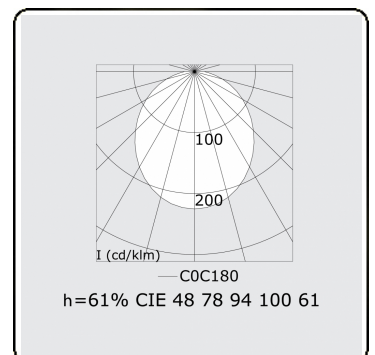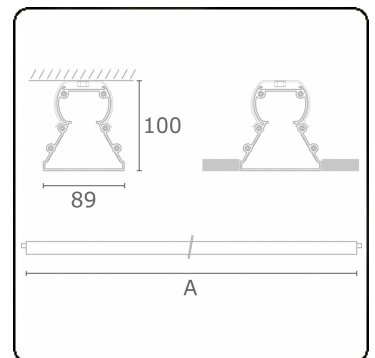

ENERGY

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015