

Tube 90 - Nacktes Modul - HO 150mA - durchverdrahtet  
35.39115543-0000

**Leuchtendaten**

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Polycarbonat
Verarbeitung	satiniert
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD
Notmodul	Autonomie 1 Stunde DALI

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	2560
Lichtleistung Leuchte	14,1W
Anzahl	4
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische Daten**



CIE Fluxcode	48 78 94 100 61
--------------	-----------------

**Abmessungen**

A	1130 mm
---	---------

**Bemerkungen**

Deckeneinbauleuchte - Nacktes Modul - HO 150mA - Durchverdrahtung

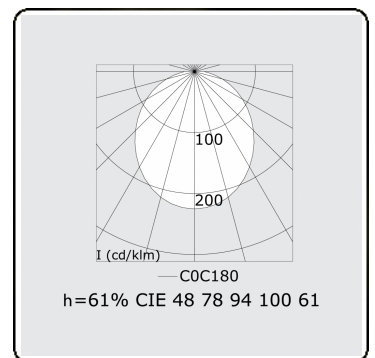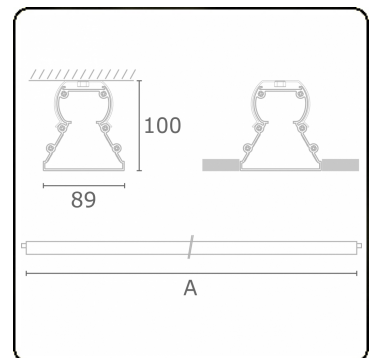

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.  
Disponible sur demande.  
Available on request.  
Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015