

Sferio Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9006
05.36116143-9006

Armatuurgegevens

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	micro prismatische optiek
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9006 Blank aluminiumkleurig
Keurmerken	CE, ISO 9001



Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding touch-dim

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	87W
Armatuur vermogen	87W
Armatuur lichtstroom	12062
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


UGR	<19
CIE Fluxcode	60 87 97 56 100

Afmetingen

A	600 mm
---	--------

Opmerkingen

Plafondarmatuur - Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9006

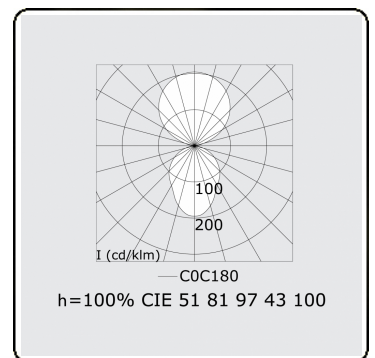

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE[®] 2019/2015