

Scorta Direct - satiné - MO - ANO  
07.86202123-0001

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Diffuseur opale
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001



**Caractéristiques électriques**

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant 1-10V

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	20W
Luminaire puissance	20W
Luminaire flux lumineux	2281
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

**Caractéristiques photométriques**


UGR	>19
Code flux CIE	46 78 95 100 100

**Dimensions**

A	479 mm
---	--------

**Remarques**

Luminaire encastré (avec bord) - Direct - satiné - MO - ANO

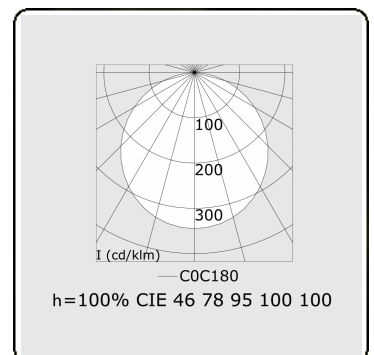

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015