

Scorta Direkt - satiniert - MO - ANO
07.86204154-0001

Leuchtendaten

| | |
|--------------------|------------------------|
| Montage | Deckeneinbau |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | Opale Abdeckung |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | eloxierte Verarbeitung |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |



Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Einspeisung DALI |

Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp | LED 4000K |
| Wattleistung | 67W |
| Lichtleistung Leuchte | 67W |
| Leuchtenlichtstrom | 8150 |
| Anzahl | 1 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 = 50000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische Daten


| | |
|--------------|------------------|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 46 78 95 100 100 |

Abmessungen

| | |
|---|--------|
| A | 910 mm |
|---|--------|

Bemerkungen

Einbauleuchte (mit Rand) - Direkt - satiniert - MO - ANO

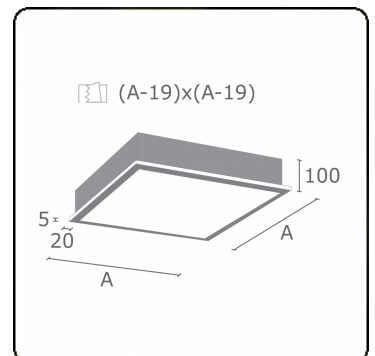

ENERGY

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015