

Scorta Direkt/Indirekt - MPO - MO - RAL 9003 S  
11.86019104-9003

**Leuchtendaten**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Montage            | Boden                |
| Lichtaustritt      | Direkt-Indirekt      |
| Leuchten Abdeckung | Mikroprismen Optik   |
| Schutzgrad         | IP 20                |
| Gehäuse            | Aluminium            |
| Verarbeitung       | RAL 9003 Signalweiss |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001         |

**Elektrische Eigenschaften**


|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Schutzklasse   | I                                |
| Einspeisung    | 230V                             |
| Vorschaltgerät | Einspeisung DALI - swarm control |

**Lampeneigenschaften**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp               | LED 4000K        |
| Wattleistung          | 68W              |
| Lichtleistung Leuchte | 68W              |
| Leuchtenlichtstrom    | 11090            |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 = 50000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische Daten**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| UGR          | <19             |
| CIE Fluxcode | 60 87 97 20 100 |

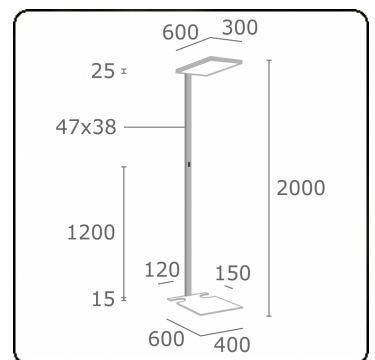

**Bemerkungen**

Stehleuchte - Direkt/Indirekt - MPO - MO - RAL 9003 Seitliche Aussparung

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015