

Anilo Direct - satiné - MO - RAL 9003  
04.49000143-9003

## Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Opale plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9003 Signaalwit
Keurmerken	CE, ISO 9001

## Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

## Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	87W
Armatuur vermogen	87W
Armatuur lichtstroom	6517
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

## Lichttechnische gegevens



UGR	>19
CIE Fluxcode	48 79 96 100 100

## Afmetingen

A	2000 mm
---	---------

## Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct - satiné - MO - RAL 9003

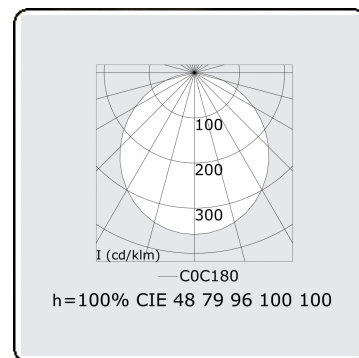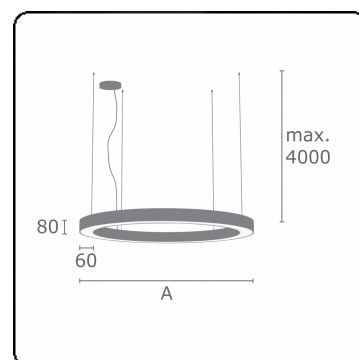

ENERG

A



Verrijgbaar op aanvraag.

B

Disponible sur demande.

C

D

Available on request.

E

F

Auf Anfrage.

G

G

WXYZ  
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015