

Anilo Direct/Indirect - satiniert - MO - RAL 9003  
04.49102184-9003

**Leuchtendaten**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Montage            | Gependelt            |
| Lichtaustritt      | Direkt-Indirekt      |
| Leuchten Abdeckung | Opale Abdeckung      |
| Schutzgrad         | IP 20                |
| Gehäuse            | Aluminium            |
| Verarbeitung       | RAL 9003 Signalweiss |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001         |



**Elektrische Eigenschaften**

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Schutzklasse   | I                            |
| Einspeisung    | 230V                         |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert 1-10V |

**Lampeneigenschaften**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp               | LED 4000K        |
| Wattleistung          | 483W             |
| Lichtleistung Leuchte | 483W             |
| Leuchtenlichtstrom    | 55860            |
| Anzahl                | 1                |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 = 50000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische Daten**


|              |                 |
|--------------|-----------------|
| UGR          | >19             |
| CIE Fluxcode | 47 78 95 36 100 |

**Abmessungen**

|   |         |
|---|---------|
| A | 5000 mm |
|---|---------|

**Bemerkungen**

Pendelleuchte - Direkt/Indirekt - satiniert - MO - RAL 9003

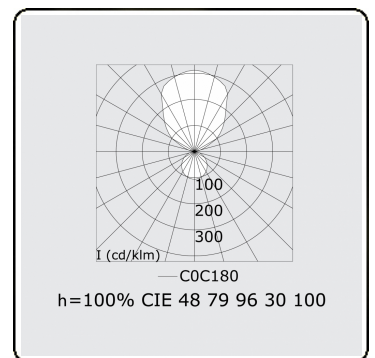

**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015