

Anilo Direct - MPO - HO - RAL 9003  
05.49016254-9003

**Armatuurgegevens**

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	micro prismatische optiek
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9003 Signaalwit
Keurmerken	CE, ISO 9001



**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding touch-dim

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 4000K
Wattage	172W
Armatuur vermogen	172W
Armatuur lichtstroom	15860
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**



UGR	<19
CIE Fluxcode	56 84 97 100 100

**Afmetingen**

A	2500 mm
---	---------

**Opmerkingen**

Plafondarmatuur - Direct - MPO - HO - RAL 9003

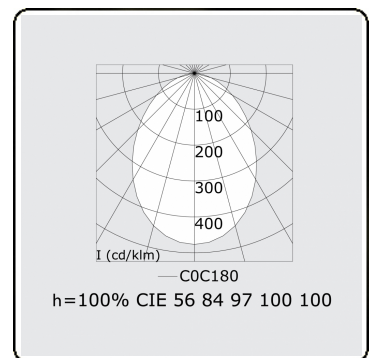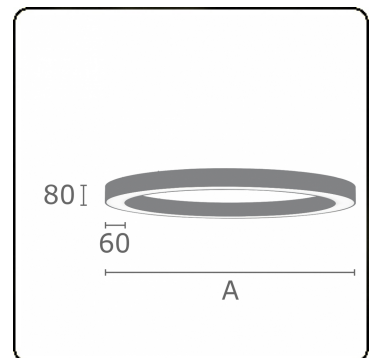

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**MULTILINE®**

**WXYZ**  
kWh/1000h

2019/2015