

Rekta 30 SAPP - satiné - IP65 - RAL
35.23000034-9999

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|----------------------|
| Montage | Plafondinbouw |
| Lichtuittreding | Direct |
| Afscherming | satiné plexi |
| Beschermingsgraad | IP 65 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | RAL kleur naar keuze |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |

Elektrische Gegevens

| | |
|-------------------|-----|
| Veiligheidsklasse | III |
| Voeding | 24V |

Lampgegevens



| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 4000K |
| Wattage | 17,3W |
| Bruto lichtstroom | 1547 |
| Armatuur vermogen | 19W |
| Levensduur LED module | L70/B10 > 50000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | 80 |

Lichttechnische gegevens

| | |
|--------------|-----------------|
| CIE Fluxcode | 50 80 96 100 67 |
|--------------|-----------------|

Afmetingen

| | |
|---|--------|
| A | 930 mm |
|---|--------|

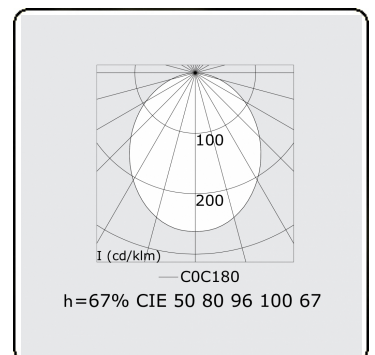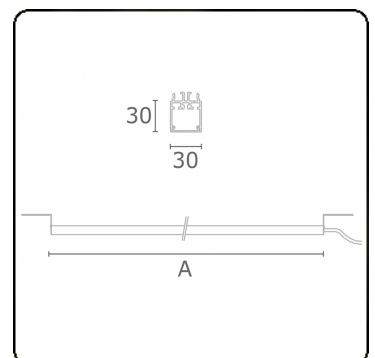

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015