

Maze - I - Pendel - satiné - HO 150mA - RAL
04.18004524-9999

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI - 1 voedingspunt


Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	1340
Armatuur vermogen	7W
Aantal	2
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	49 80 96 100 66
--------------	-----------------

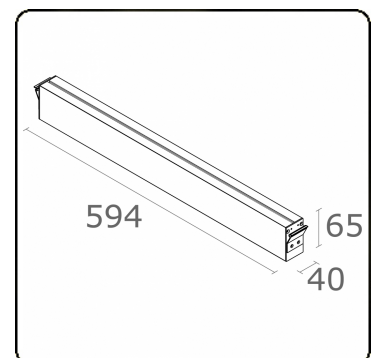

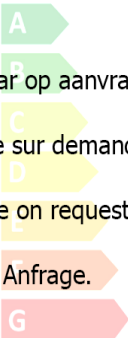ENERG 

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE[®]

2019/2015