

Maze - I - Aufbau - satiniert - HO 150mA - RAL  
05.18004524-9999

**Leuchtendaten**

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung DALI - 1 Anschlusspunkt

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	1340
Lichtleistung Leuchte	7W
Anzahl	2
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

**Lichttechnische Daten**

CIE Fluxcode	49 80 96 100 66
--------------	-----------------

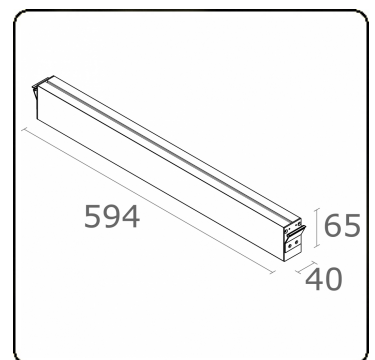

**ENERGY**

A Verrijgbaar op aanvraag.  
B  
C Disponible sur demande.  
D  
E Available on request.  
F  
G Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015