

Maze - I - Aufbau - satiniert - HO 150mA - RAL
05.18007524-9999

Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung DALI - 2 Anschlusspunkte

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	1340
Lichtleistung Leuchte	7W
Anzahl	2
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	49 80 96 100 66
--------------	-----------------

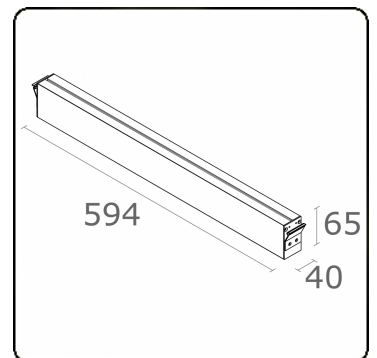

ENERGY

A →
B → Verrijgbaar op aanvraag.
C → Disponible sur demande.
D → Available on request.
E →
F → Auf Anfrage.
G →

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015