


Annoo 3.1
35.16015-9910

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Montage | Wand Opbouw |
| Lichtuittreding | Diffus |
| Afscherming | satiné plexi |
| Beschermingsgraad | IP 65 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | RAL 9016 verkeerswit structuur |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |

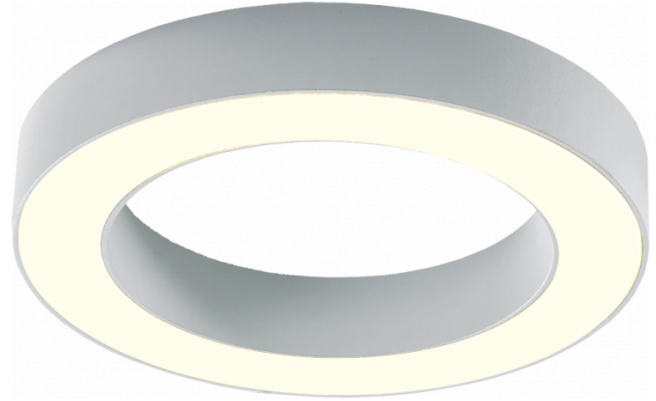

Elektrische Gegevens


| | |
|-------------------|------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 3000K |
| Wattage | 10W |
| Armatuur vermogen | 10W |
| Armatuur lichtstroom | 460 |
| Aantal | 1 |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 50000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | 80 |

Lichttechnische gegevens

| | |
|--------------|-----------------|
| CIE Fluxcode | 12 35 66 50 100 |
|--------------|-----------------|

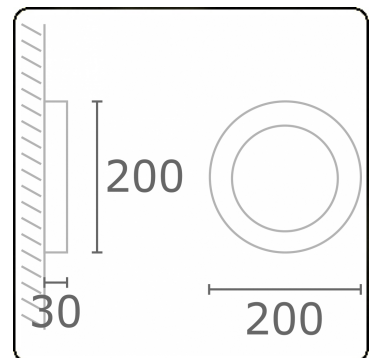

ENERGY

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015