

Arcoo
35.15005-9906

Caractéristiques de l'armature

Montage	Applique
Diffusion lumineuse	Diffus
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9006 aluminium blanc texturé
Certifications	CE, ISO 9001



Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation 24V DC

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	4,3W
Flux lumineux brut	320
Luminaire puissance	6W
Nombre	1
Durée de vie module LED	L70/B10 > 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 4
CRI	80


Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	42 72 90 94 58
---------------	----------------

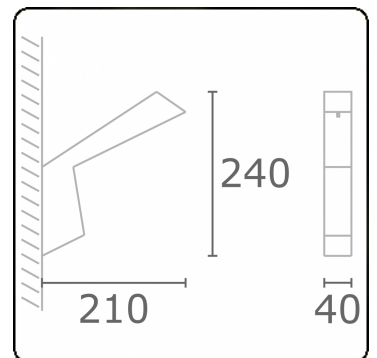



Remarques

Applique



Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

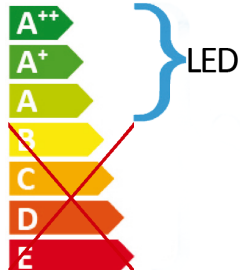



Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

MULTILINE®

35.15005-9906

874/2012