

Artres
35.63808-9910

Caractéristiques de l'armature

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Montage | Fond |
| Diffusion lumineuse | Direct |
| Couverture pour armatures | Verre |
| Degré de protection | IP 65 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | RAL 9016 blanc signalisation texturé |
| Certifications | CE, ISO 9001 |

Caractéristiques électriques



| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant |

Caractéristiques des lampes

| | |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe | LED 3000K |
| Wattage | 50W |
| Flux lumineux brut | 4150 |
| Luminaire puissance | 55W |
| Nombre | 1 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 = 50000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | 85 |

Caractéristiques photométriques

| | |
|---------------|----------------|
| Code flux CIE | 56 86 97 97 64 |
|---------------|----------------|

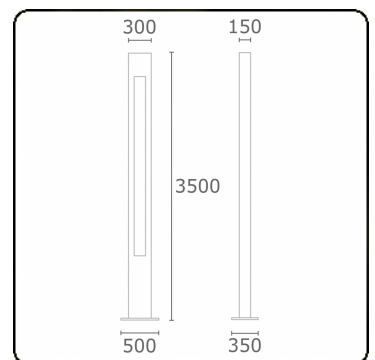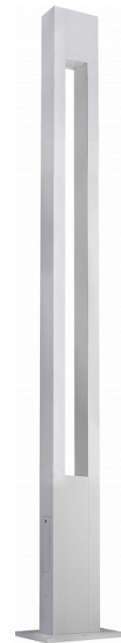

Remarques

Artres 3500mm - O-type - porte accès avec coupe-circuit inclus

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015