

Clip  
35.17005-9905

#### Caractéristiques de l'armature

Montage	Applique
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Verre sablé
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9011 noir graphite texturé
Certifications	CE, ISO 9001

#### Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

#### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	6W
Flux lumineux brut	610
Luminaire puissance	8W
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	85

#### Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	67 90 98 98 41
---------------	----------------

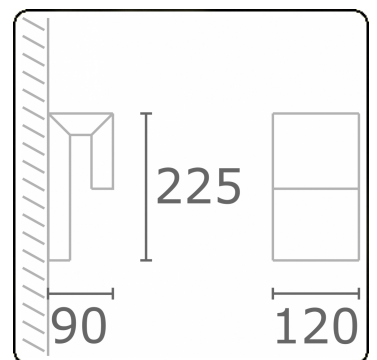

#### Remarques

éclairage direct ou indirect

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015