

Clip  
35.17005-9906

**Leuchtdaten**

Montage	Wand
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Sandgestrahltes Glas
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9006 weissaluminium struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

**Lampeneigenschaften**



Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	6W
Brutto Lichtstrom	610
Lichtleistung Leuchte	8W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	85

**Lichttechnische Daten**

CIE Fluxcode	67 90 98 98 41
--------------	----------------

**Bemerkungen**

direkt oder indirekte Lichtausstrahlung

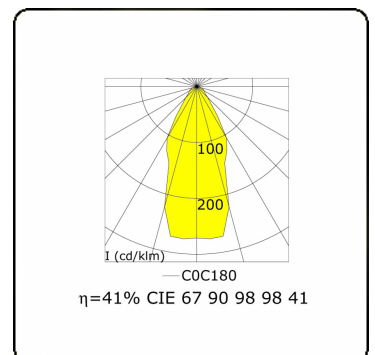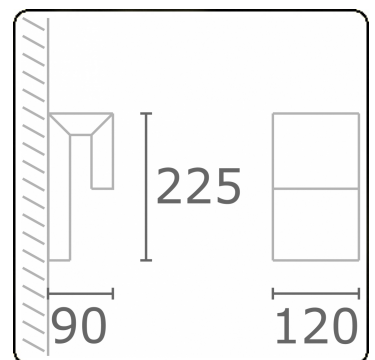

**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015