

Connex 7  
35.70714-9910

#### Leuchtendaten

Montage	Boden
Lichtaustritt	Diffus
Leuchten Abdeckung	Opale Abdeckung
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9016 verkehrsweiss struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

#### Elektrische Eigenschaften


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

#### Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	39,2W
Brutto Lichtstrom	7670
Lichtleistung Leuchte	43W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

#### Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	15 40 69 57 71
--------------	----------------

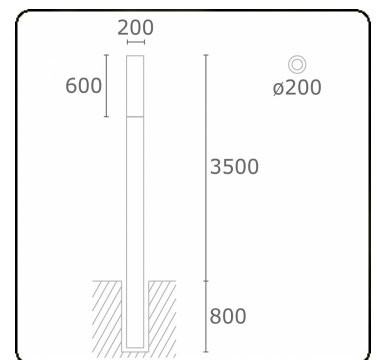

#### Bemerkungen

inklusive Anschlussstür mit Sicherung

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE**<sup>®</sup>

2019/2015