

**Connex 8**  
35.70831-9905

**Leuchtdaten**

Montage	Boden
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Glas
Schutzgrad	IP 54
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9011 graphitschwarz struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**



Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	59W
Brutto Lichtstrom	5750
Lichtleistung Leuchte	65W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	85

**Lichttechnische Daten**

CIE Fluxcode	99 100 100 100 90
--------------	-------------------

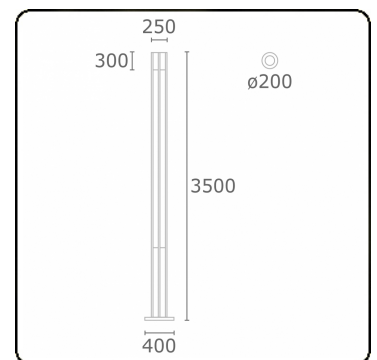

**Bemerkungen**

inklusive Anschlussstür mit Sicherung

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015