

Linea  
35.60739-9905

**Leuchtdaten**

Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	Glas
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9011 graphitschwarz struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



**Elektrische Eigenschaften**


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3W
Brutto Lichtstrom	610
Lichtleistung Leuchte	11W
Anzahl	2
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	85

**Lichttechnische Daten**

CIE Fluxcode	73 94 99 50 79
--------------	----------------

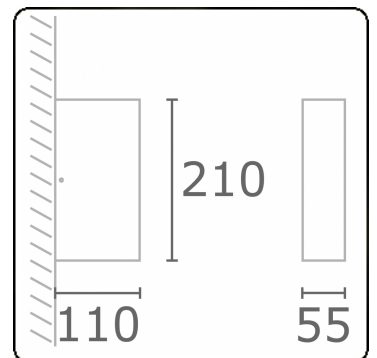

**Bemerkungen**

direkt/indirekte Lichtausstrahlung

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015