

Linea
35.60739-9910

Leuchtdaten

Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	Glas
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9016 verkehrsweiss struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



Elektrische Eigenschaften


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3W
Brutto Lichtstrom	610
Lichtleistung Leuchte	11W
Anzahl	2
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	85

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	73 94 99 50 79
--------------	----------------

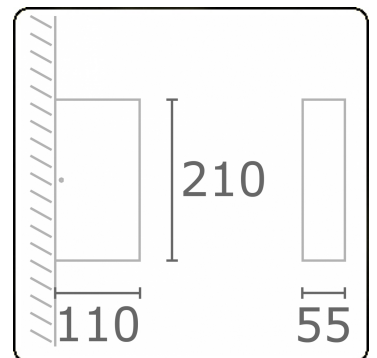

Bemerkungen

direkt/indirekte Lichtausstrahlung

ENERGY

A ▶
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B ▶
 Disponible sur demande.
C ▶
D ▶
 Available on request.
E ▶
F ▶
 Auf Anfrage.
G ▶

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015