


M1-E
35.14014-9906

Armatuurgegevens

Montage	Grond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9006 blank aluminiumkleurig structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

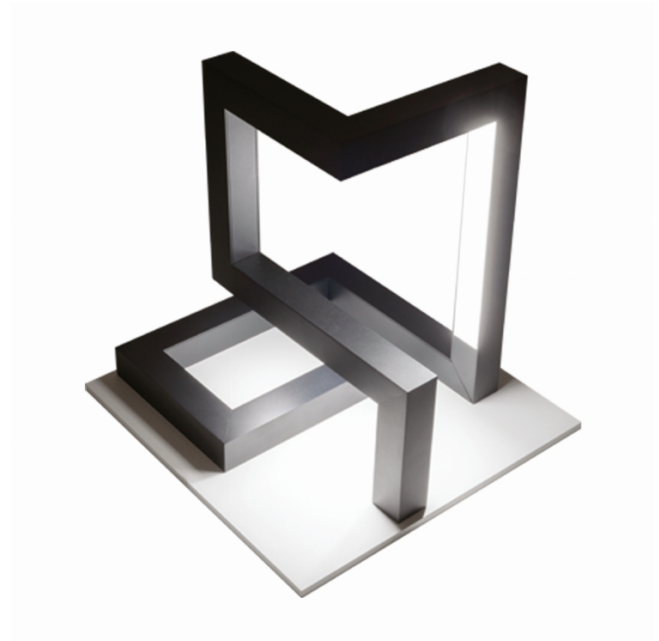

Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	14,4W
Bruto lichtstroom	1200
Armatuur vermogen	15,8W
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 30000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	49 80 96 100 66
--------------	-----------------

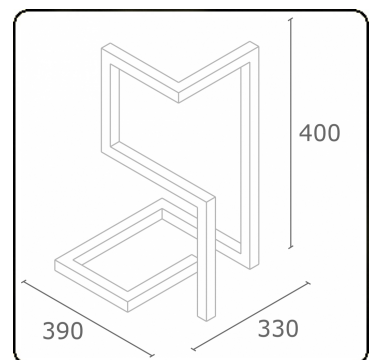

Afmetingen

A	mm
B	mm
C	mm

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015