

Nio 1
35.44170003-9910

Caractéristiques de l'armature

| | |
|---------------------------|---|
| Montage | Fond |
| Diffusion lumineuse | Direct-Indirect |
| Couverture pour armatures | diffuseur satiné - côtelé noir diffuseur satiné - côtelé blanc |
| Degré de protection | IP 65 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | RAL 9016 blanc signalisation texturé |
| Certifications | CE, ISO 9001 |

Caractéristiques électriques


| | |
|-------------------|---------------------|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation 24V DC |

Caractéristiques des lampes

| | |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe | LED 3000K |
| Wattage | 11,6W |
| Flux lumineux brut | 2 x 1010 |
| Luminaire puissance | 25,6W |
| Nombre | 2 |
| Durée de vie module LED | L70/B10 > 50000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | 80 |

Caractéristiques photométriques

| | |
|------------------------|-----------------|
| Code flux CIE | 68 90 98 100 9 |
| CIE code flux Indirect | 50 80 96 100 48 |

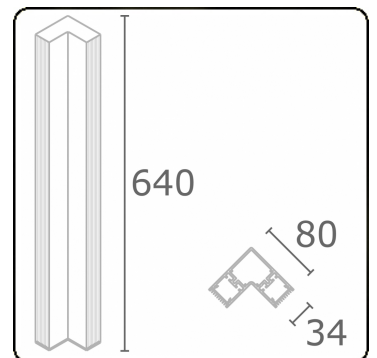

ENERGY

A
B Verrijgbaar op aanvraag.
C Disponible sur demande.
D
E Available on request.
F
G Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015