

Grip T1 - Direct - satiné - 100mA - RAL  
05.43004263-9999

**Leuchtdaten**

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	4,0W
Brutto Lichtstrom	4320
Lichtleistung Leuchte	26,4W
Anzahl	6
Lebensdauer LED Modul	L90/B50 > 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische Daten**



UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 99 66

**Abmessungen**

A	1690 mm
B	1370 mm

**Bemerkungen**

Decke

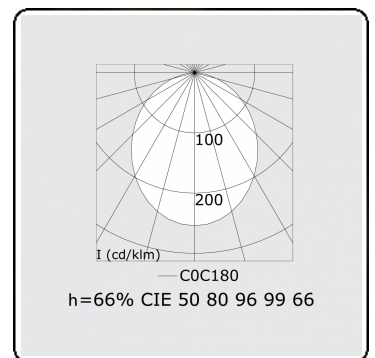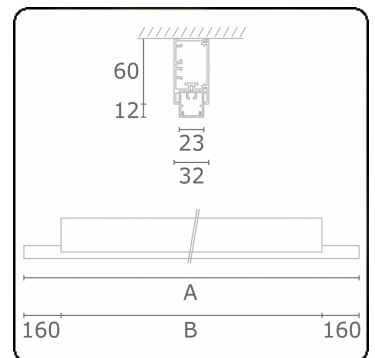

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.  
Disponible sur demande.  
Available on request.  
Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015