

Grip T1 - Direct - satiné - 100mA - RAL  
05.43004273-9999

**Armatuurgegevens**

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 3000K
Wattage	4,0W
Bruto lichtstroom	5040
Armatuur vermogen	30,8W
Aantal	7
Levensduur LED module	L90/B50 > 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**


UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 99 66

**Afmetingen**

A	1970 mm
B	1650 mm

**Opmerkingen**

Plafondarmatuur - Direct - 100mA - satiné - RAL

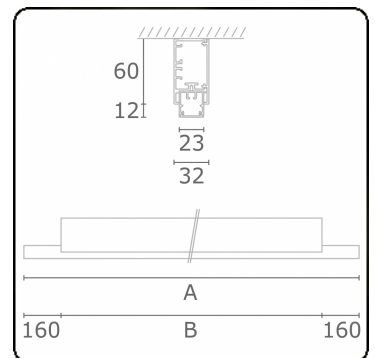

**ENERGY**

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015