

Metro-D 451x180mm - 30° instelbaar - met ingietbehuizing
36.73091-0000

Armatuurgegevens

| | |
|--------------------|--|
| Montage | Grondinbouw |
| Lichtuittreding | Indirect - kantelbaar |
| Lichtverdeling | kantelbaar |
| Afscherming | Glas |
| Beschermingsgraad | IP 67 |
| Maximale belasting | 5000 kg overrijdbaar (inclusief ingietpot) |
| T° | <75 ° |
| Behuizing | Aluminium/Edelstaal |
| Afwerking | mat zwarte afwerking RAL 9105 |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |



Elektrische Gegevens


| | |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 3000K 32° |
| Wattage | 16x1W |
| Bruto lichtstroom | 2016 |
| Armatuur vermogen | 18W |
| Afschermingsglas | vlak - helder |
| Aantal | 1 |
| Levensduur LED module | L70/B50 > 60000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | 80 |

Lichttechnische gegevens

| | |
|--------------|------------|
| CIE Fluxcode | 0 0 0 0 73 |
|--------------|------------|

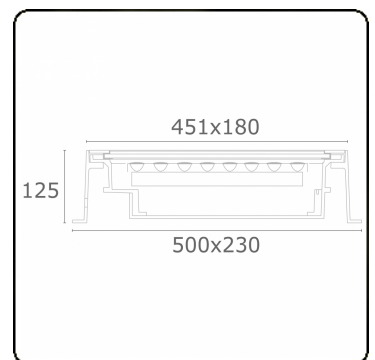

Opmerkingen

451x180mm - helder glas - strips zijn afzonderlijk instelbaar tot 30°

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015