

**Tubbels 1**  
05.404994-9999

**Armatuurgegevens**

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Indirect
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

**Lampgegevens**



Lamptype	LED 4000K
Wattage	3,6W
Bruto lichtstroom	3575
Armatuur vermogen	19,6W
Aantal	5
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**

CIE Fluxcode	10 33 64 50 66
--------------	----------------

**Opmerkingen**

mat witte afwerking RAL 9110

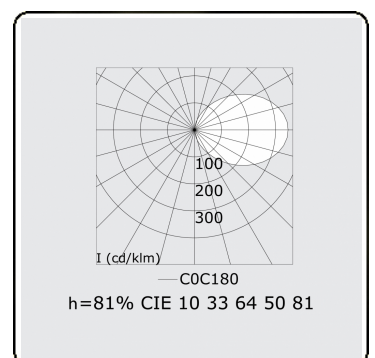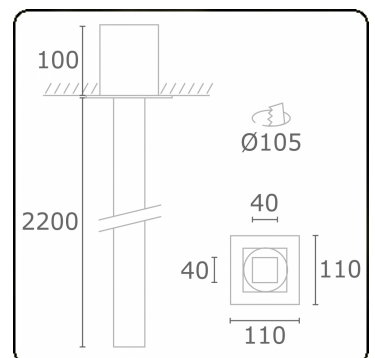

**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015