MULTILINE®
bright with light

Focus 1.2
07.082104-9999

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Spot
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

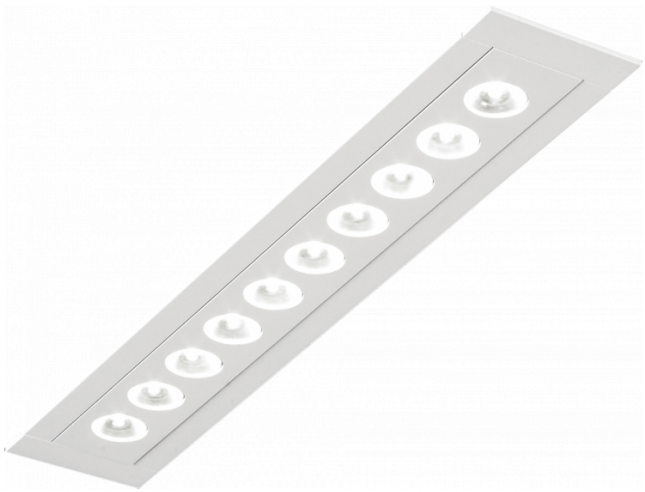

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K 32°
Wattleistung	10x1W
Brutto Lichtstrom	1330
Lichtleistung Leuchte	14W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L70/B50 > 60000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische Daten
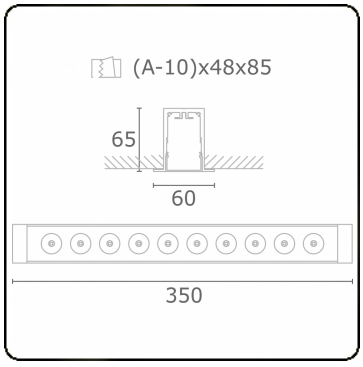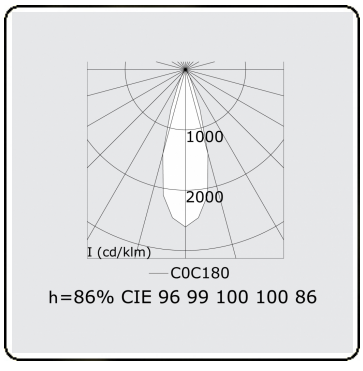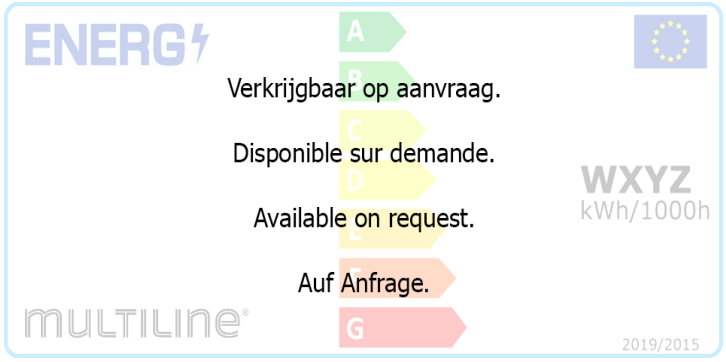
UGR	<19
CIE Fluxcode	96 99 100 100 85