

Connex 7
35.70713-7916

Leuchtendaten

Montage	Boden
Lichtaustritt	Diffus
Leuchten Abdeckung	Opale Abdeckung
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 7016 anthrazit Struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	39,2W
Brutto Lichtstrom	7560
Lichtleistung Leuchte	42,8W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	15 40 69 57 71
--------------	----------------

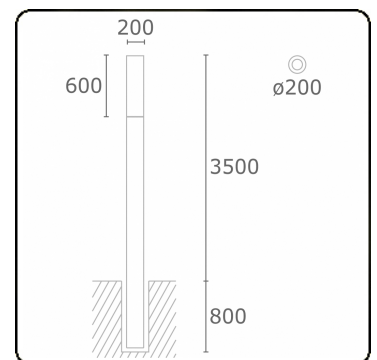

Bemerkungen

inklusive Anschlussstür mit Sicherung

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE[®]

2019/2015