

Metro-S Ø120mm - COB - sans pot d'encastrement
36.010292-0000

Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré de sol
Diffusion lumineuse	Indirect
Répartition lumineuse	Symétrique
Couverture pour armatures	Verre
Degré de protection	IP 67
Charge maximale	1000 kg charge de roulement (sans pot d' enca:
T°	<75° °
Matériel	Aluminium/Acier Inox
Finition	finition en noir mat Ral 9105
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 2700K 36°
Wattage	9W
Flux lumineux brut	940
Luminaire puissance	10W
Diffuseurs verre	vlak - claire
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 100000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	80

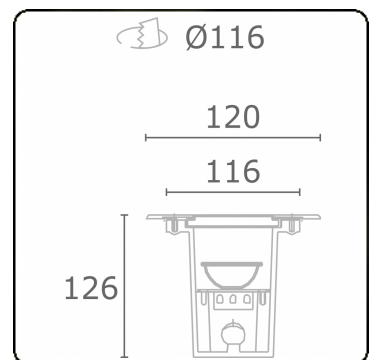

Remarques

Ø120mm - verre claire

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015