

Metro-S Ø120mm - COB - ohne Eingießgehäuse
36.010194-0000

Leuchtendaten

| | |
|-----------------------|--|
| Montage | Bodeneinbau |
| Lichtaustritt | Indirekt |
| Lichtstärkeverteilung | Symmetrisch |
| Leuchten Abdeckung | Glas |
| Schutzgrad | IP 67 |
| Maximale Belastung | 1000 kg überrollbar (exklusive Eingiesstopf) |
| T° | <75° ° |
| Gehäuse | Aluminium/Edelstahl |
| Verarbeitung | Verarbeitung in matt schwarz RAL 9105 |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |




Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |

Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptyp | LED 4000K 10° |
| Wattleistung | 9W |
| Brutto Lichtstrom | 1020 |
| Lichtleistung Leuchte | 10W |
| Abschirmglas | Flach - klar |
| Anzahl | 1 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 = 100000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | 80 |

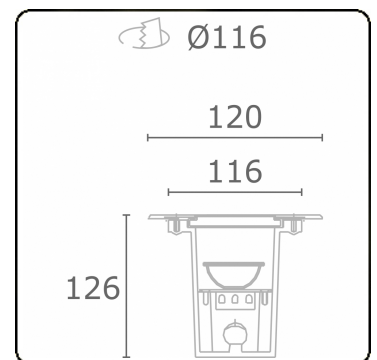

Bemerkungen

Ø120mm - klares glas

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015