

Hideline 65x90 Direct/Indirect - TBL - LO 400mA - RAL
04.70324144-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	grille TBL
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	4,4W
Flux lumineux brut	6055
Luminaire puissance	34,3W
Nombre	7
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques



UGR	<19
Code flux CIE	90 99 100 100 68
CIE code flux Indirect	00 00 00 00 67

Dimensions

A	1130 mm
---	---------

Remarques

Luminaire suspendu - Direct/Indirect - LO 400mA - Grille TBL - RAL

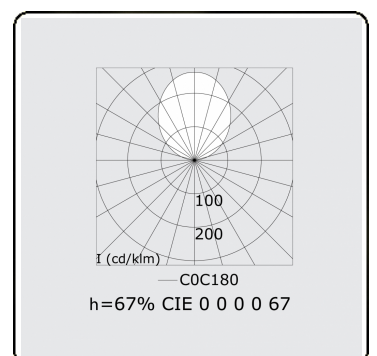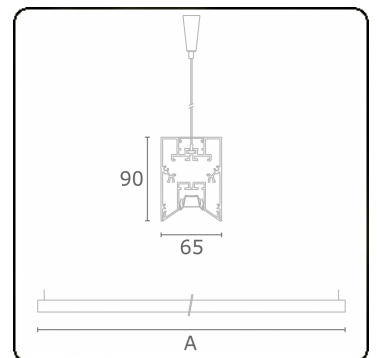

ENERGY

A
B Verrijgbaar op aanvraag.
C Disponible sur demande.
D
E Available on request.
F
G Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015