

Nhua - satiné - HO 150mA - RAL  
05.19004553-9999

#### Armatuurgegevens

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Montage           | Plafond              |
| Lichtuittreding   | Direct-Indirect      |
| Afscherming       | satiné plexi         |
| Beschermingsgraad | IP 40                |
| Behuizing         | Aluminium            |
| Afwerking         | RAL kleur naar keuze |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001         |

#### Elektrische Gegevens

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Veiligheidsklasse   | I                     |
| Voeding             | 230V                  |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding DALI/TD |

#### Lampgegevens

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype              | LED 3000K        |
| Wattage               | 3,2W             |
| Bruto lichtstroom     | 3175             |
| Armatuur vermogen     | 17,6W            |
| Aantal                | 5                |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 72000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

#### Lichttechnische gegevens



|              |                |
|--------------|----------------|
| UGR          | >19            |
| CIE Fluxcode | 34 61 83 76 75 |

#### Afmetingen

|   |         |
|---|---------|
| A | 1414 mm |
|---|---------|

#### Opmerkingen

Plafondarmatuur - HO 150mA - satiné - RAL

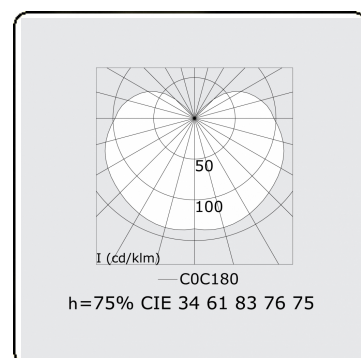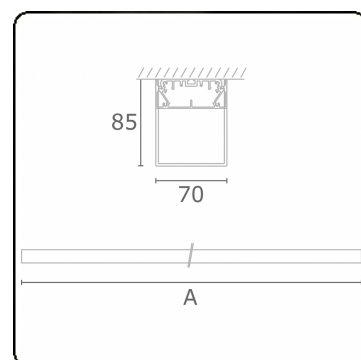

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**MULTILINE®**

A

B

C

D

E

F

G



**WXYZ**

kWh/1000h

2019/2015