

Nhua - satiniert - HO 150mA - RAL  
05.19004503-9999

#### Leuchtendaten

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Montage            | Decke                |
| Lichtaustritt      | Direkt-Indirekt      |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad         | IP 40                |
| Gehäuse            | Aluminium            |
| Verarbeitung       | RAL Farbe nach Wahl  |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001         |

#### Elektrische Eigenschaften

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse   | I                              |
| Einspeisung    | 230V                           |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |

#### Lampeneigenschaften

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp               | LED 3000K        |
| Wattleistung          | 3,2W             |
| Brutto Lichtstrom     | 6350             |
| Lichtleistung Leuchte | 35,2W            |
| Anzahl                | 10               |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 72000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

#### Lichttechnische Daten



|              |                |
|--------------|----------------|
| UGR          | >19            |
| CIE Fluxcode | 34 61 83 76 75 |

#### Abmessungen

|   |         |
|---|---------|
| A | 2814 mm |
|---|---------|

#### Bemerkungen

Deckenleuchte - HO 150mA - satiniert - RAL

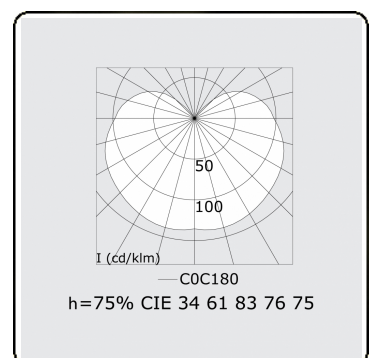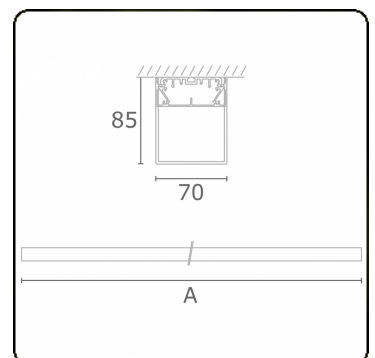

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

A

B

C

D

E

F

G



**WXYZ**

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015