

Nhua - satiné - HO 150mA - RAL
05.19004504-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 40
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	6750
Armatuur vermogen	35,2W
Aantal	10
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	>19
CIE Fluxcode	34 61 83 76 75

Afmetingen

A	2814 mm
---	---------

Opmerkingen

Plafondarmatuur - HO 150mA - satiné - RAL

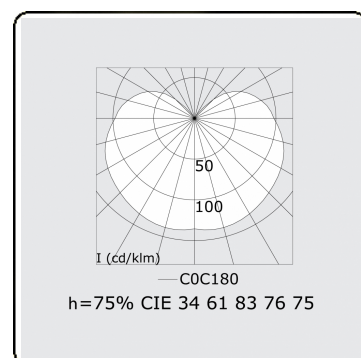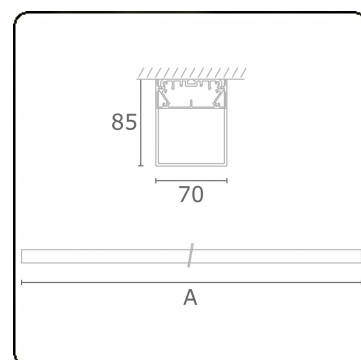

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

A

B

C

D

E

F

G



WXYZ

kWh/1000h

2019/2015