

Punto - Prismatische Linse - ND - Code 0003 / RAL 9003
05.34210033-9003

Leuchtendaten



Montage	3-Phasen Schiene
Lichtaustritt	Spot
Leuchten Abdeckung	prismatische Linse
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9003 Signalweiss
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K 30°
Wattleistung	20W
Lichtleistung Leuchte	20W
Leuchtenlichtstrom	1680
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>90

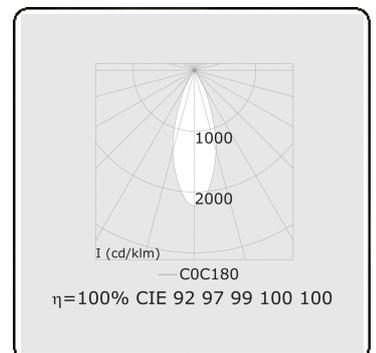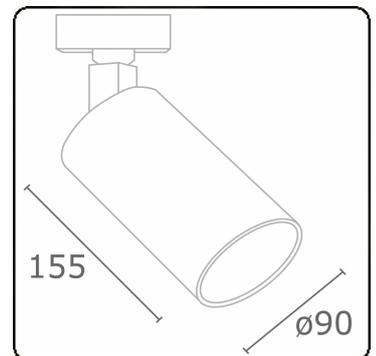

ENERGY

A
B Verrijgbaar op aanvraag.
C Disponible sur demande.
D
E Available on request.
F Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015